


PAINÉIS

ARAME DUPLO 6/5/6

DIMENSÃO DA MALHA: 50 X 200 MM

DIMENSÕES

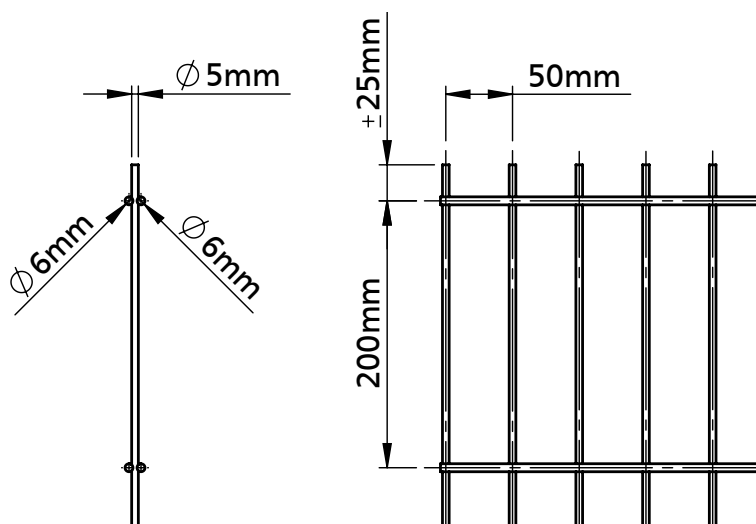

ACABAMENTOS

- Pré-galvanizado
- Pré-galvanizado + revestimento adicional de poliéster
- Galvanização a quente em conformidade com a norma EN ISO 1461
- Galvanização a quente em conformidade com a norma EN ISO 1461 com revestimento adicional de poliéster
- Cores standard: RAL 6005, 7016 & 9016

TABELA DE PESOS

Altura	Pré-galv. + poliéster	Galv. a quente
630 mm	7,70 kg	7,99 kg
830 mm	9,71 kg	10,25 kg
1030 mm	12,15 kg	12,52 kg
1230 mm	14,31 kg	14,81 kg
1430 mm	16,52 kg	17,10 kg
1630 mm	18,71 kg	19,33 kg
1830 mm	20,91 kg	21,58 kg
2030 mm	23,16 kg	23,93 kg
2230 mm	25,57 kg	26,11 kg
2430 mm	27,50 kg	28,37 kg

Outras dimensões, malhas e cores disponíveis a pedido.

APLICAÇÕES

- Estabelecimentos de ensino
- Habitação
- Espaços públicos
- Indústria
- Complexos desportivos

NÍVEL DE SEGURANÇA 6



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Arames horizontais: 2 x ϕ 6 mm (2 x 4 GA)
- Arames verticais: 1 x ϕ 5 mm (1 x 6 GA)
- Largura: 2.508 mm (8' 2")
- Altura: consultar tabela de pesos
- Dimensão da malha: 50 x 200 mm (2" x 8")



VM VI



PAINÉIS DE ARAME DUPLO

6/5/6


PAINÉIS DE ARAME DUPLO 6/5/6 VM VI

O painel de arame duplo 6/5/6 é o painel de malha soldada 2D mais económico da gama de painéis de arame duplo VM. Estes painéis destacam-se tanto pela estabilidade como pela durabilidade. A elevada qualidade é assegurada pela utilização de materiais de excelência e pelo seu cuidadoso processamento. A dimensão da malha de 50x200 mm em combinação com os arames horizontais de 2x6 mm e verticais de 1x5 mm garante uma solução perimetral a preços acessíveis.


O sistema de vedação VM VI permite, conjuntamente com os nossos painéis de arame duplo, uma rápida e fácil instalação e uma excelente solução de segurança. Os postes quadrados 60x60 DW são fáceis de instalar diretamente no solo ou em muros, e em conjunto com os nossos sistemas de fixação específicos, metálicos ou em poliamida e parafusos (segurança) proporcionam uma solução optimizada, robusta e rentável.

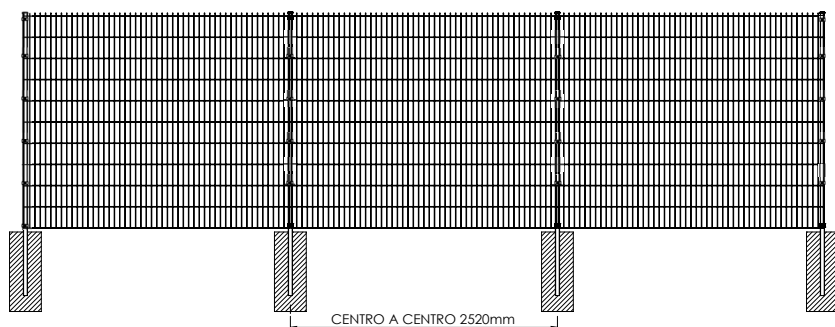

DETALHE DA FIXAÇÃO
POSTE DE CANTO

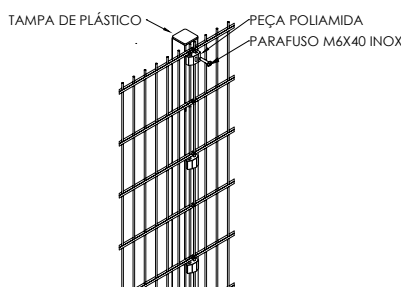

DETALHE DA FIXAÇÃO
POSTE INTERMÉDIO



DETALHE DA FIXAÇÃO
POSTE ARRANQUE

Altura	Postes	Comprimento	C a C	N.º de fixações
630	60x60x1,5	850	2520	3
830	60x60x1,5	1050	2520	3
1030	60x60x1,5	1250	2520	3
1230	60x60x1,5	1550	2520	4
1430	60x60x1,5	1850	2520	4
1630	60x60x1,5	2050	2520	5
1830	60x60x1,5	2150	2520	5
2030	60x60x1,5	2400	2520	6
2230	60x60x1,5	2900	2520	6
2430	60x60x1,5	2900	2520	7

* todas as dimensões em milímetros

NÍVEL DE SEGURANÇA 6



APLICAÇÕES

- Estabelecimentos de ensino
- Habitação
- Espaços públicos
- Indústria
- Complexos desportivos

